



EDEN UNLIMITED FRISCHWASSERSPENDER MIT INTEGRIERTEM FILTERSYSTEM

Wenn ein Wasseranschluss vorhanden ist und Sie fixe Kosten bevorzugen, ist ein Frischwassersystem mit modernem Wasserfilter die ideale Lösung für Sie.

Vorteile eines Eden Unlimited Frischwassersystems

- Frisches, sauberes Trinkwasser dank Eden Filtersystem (entwickelt auf der Basis von Filtern von 3M)
- Umweltfreundlich (recyclebare Technik)
- Professionelle Installation und Wartung der Geräte durch qualifizierte, von der EPDWA (European Point of Use Drinking Water Association) anerkannte Techniker
- Fixe Kosten
- Nutzerfreundlich
- Multifunktional: Temperiert/Kalt (A/F), Kalt/Temperiert/Mit Kohlensäure (A/F/G), Kalt/Heiss/Mit Kohlensäure (F/W/G)
- Unbegrenzter Wasservorrat





EDEN UNLIMITED

FRISCHWASSERSPENDER MIT INTEGRIERTEM FILTERSYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Kaltwasser-Zapfleistung: 20 Liter/Stunde

Heisswasser-Zapfleistung: 12 Liter/Stunde bei 90° C (Gerät mit Wasserbehälter)

500-Watt-Heizsystem (Europa)

90°C-Thermostat für Heisswasser

Kaltwasser- und Heisswassertank in Edelstahl

Filter: geeignet für Filter von Cuno

FUNKTIONEN

Raumtemperiert/Kalt (A/F)

Raumtemperiert/Kalt/Mit Kohlensäure versetzt (A/F/G)

Kalt/Heiss/Mit Kohlensäure versetzt (F/W/G)

*W = Heiss, F = Kalt, A = Raumtemperiert, G = mit Kohlensäure versetzt





EDEN UNLIMITED

FRISCHWASSERSPENDER MIT INTEGRIERTEM FILTERSYSTEM

JET

Funktionen*	AF/AFW/AFG
Kaltwasser-Temperatur (°C)	4 - 12
Kaltwasser-Zapfleistung (Liter/Stunde)	28
Heisswasser-Temperatur (°C)	95
Heisswasser-Zapfleistung (Liter/Stunde)	8
Becherspender	integriert
Höhe Standmodell (cm)	132
Höhe Tischmodell (cm)	40
Spannung	230V
Farbe	Grau

*W = Heiss, F = Kalt, A = Raumtemperiert, G = mit Kohlensäure versetzt





EDEN UNLIMITED

FRISCHWASSERSPENDER MIT INTEGRIERTEM FILTERSYSTEM

MASTER

Funktionen*	AF/FG/AFG
Kaltwasser-Temperatur (°C)	4 - 12
Kaltwasser-Zapfleistung (Liter/Stunde)	40 - 50
Heisswasser-Temperatur (°C)	-
Heisswasser-Zapfleistung (Liter/Stunde)	-
Becherspender	integriert
Höhe Standmodell (cm)	138
Höhe Tischmodell (cm)	47
Spannung	230V
Farbe	Schwarz

*W = Heiss, F = Kalt, A = Raumtemperiert, G = mit Kohlensäure versetzt






EDEN UNLIMITED

FRISCHWASSERSPENDER MIT INTEGRIERTEM FILTERSYSTEM

UNLIMITED

Funktionen*	AF/FG/AFG
Kaltwasser-Temperatur (°C)	40516
Kaltwasser-Zapfleistung (Liter/Stunde)	40-50
Heisswasser-Temperatur (°C)	-
Heisswasser-Zapfleistung (Liter/Stunde)	-
Becherspender	integriert
Höhe Standmodell (cm)	120
Höhe Tischmodell (cm)	45
Spannung	230V
Farbe	Schwarz

*W = Heiss, F = Kalt, A = Raumtemperiert, G = mit Kohlensäure versetzt

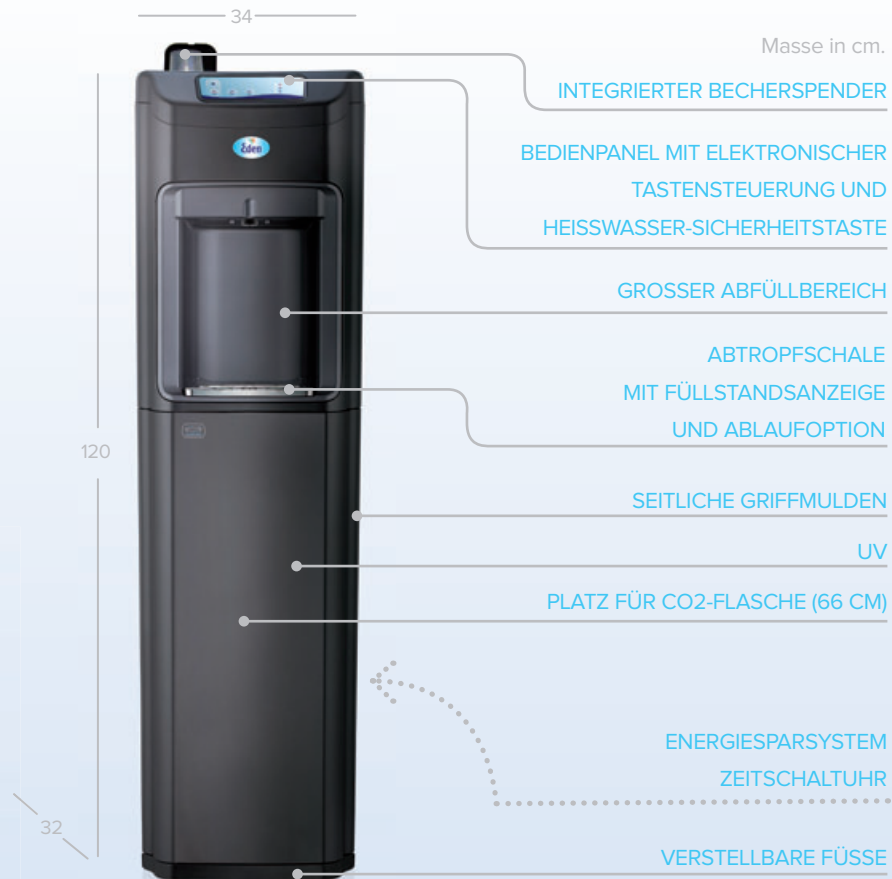



EDEN UNLIMITED
FRISCHWASSERSPENDER



EDEN UNLIMITED

MASTER


JET

MODELL	Standmodell	Standmodell	Standmodell
FUNKTIONEN*	AF/AFG/FGW	AF/FG/AFG	AF/AFW/AFG
KALTWASSER-ZAPFLEISTUNG (l/Std.)	20	40-50	28
KALTWASSEITEMPERATUR (°C)	4-11	4-12	4-12
HEISSWASSER-ZAPFLEISTUNG (l/Std.)	12	-	8
HEISSWASSEITEMPERATUR (°C)	90	-	95
FARBEN	Schwarz/Grau/Gris	Schwarz	Grau
BECHERSPENDER	Integriert	Integriert	Integriert
SPANNUNG	220-240V 50/60HZ	230V	230V

* A= Raumtemperiert, F= Kalt, W = Heiss, G = mit Kohlensäure versetzt

INSTALLATION

EDEN UNLIMITED FRISCHWASSERPENDER

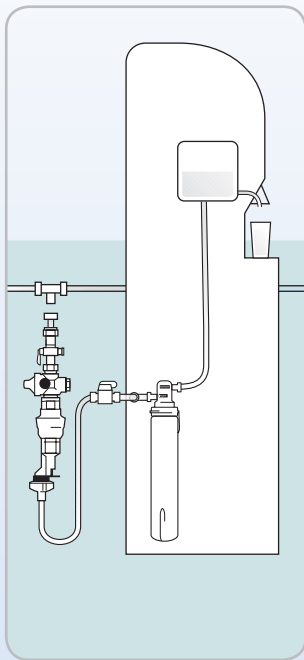

Zur genauen Feststellung der Installationsanforderungen erfolgt vor Vertragsunterzeichnung eine Besichtigung des für den Wasserspender vorgesehenen Standorts.

Für das Standard-Installationsverfahren müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Der Wasserspender muss sich in der Nähe einer Steckdose befinden (maximal 1,5 Meter Entfernung).
- Der Wasserspender muss sich in der Nähe (maximal 5 Meter) der Hauptwasserleitung mit einem Kugelhahn mit 3/4-Zoll-Anschluss befinden.

Sollten diese Kriterien nicht erfüllt sein, ist ein aufwändigeres Installationsverfahren erforderlich.

Falls vom Kunden nicht anders angeordnet, wird stets ein Sicherheitssystem montiert (Aquastopp).

Alle Wasserspender werden mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet.


Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.






INSTALLATION

EDEN UNLIMITED FRISCHWASSERSPENDER

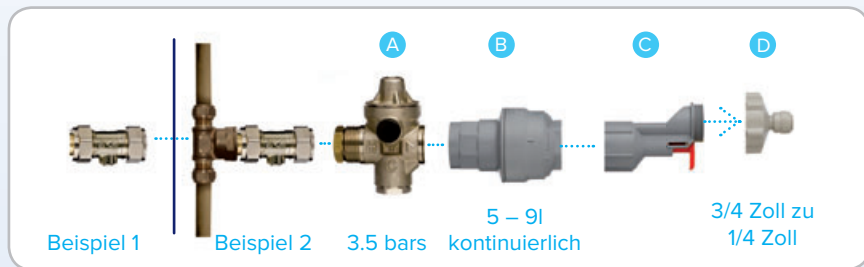

SICHERHEITSSYSTEM

- A DRUCKMINDERER** (zum Ausgleich von Druckschwankungen)
- B AQUASTOPP-DICHTUNGSSYSTEM** (stoppt den Wasserzufluss bei Dauerfluss)
- C AQUASTOPP-RESET** (ermöglicht das Zurücksetzen des Systems)
- D ADAPTER** (Verbindungsstück zwischen Leitung und Wasserspender)



EXKLUSIVE EDEN FILTER

Exklusive Eden Springs Filter* mit einer Kapazität von 4.500 Litern Leitungswasser.

- 🔹 **0.5-µ-Filter.** Hält Ablagerungen und Parasiten (Cryptosporidium und Guardia) zurück
- 🔹 **Aktivkohle.** Entfernt Chlor, reduziert schlechten Wassergeschmack und Gerüche.
- 🔹 **Reduzierung von Kalkablagerungen.** Durch die Polyphosphate werden Kalkablagerungen reduziert.
- 🔹 **Silberbeschichtung.** Verlangsamt die Entstehung von Biofilmen.

* Eingetragen in den USA bei der NSF (National Sanitization Foundation, Verordnungen 42 und 53 für Chlor, Blei, Geschmack und Gerüche) und bei der FDA (Food & Drug Administration) gemäss CFR 21 (Code of Federal Regulations, Title 21).

Eden
FILTER SYSTEMS

3M
Water Filtration Products



WARTUNG UND REINIGUNG EDEN UNLIMITED FRISCHWASSERSPENDER



3M
Water Filtration Products

Gemäss den Empfehlungen der EPDWA* sorgen wir für die regelmässige Reinigung und zweimaligen Filteraustausch jährlich. Ein von der EPDWA anerkannter Techniker von Eden Springs (Switzerland) AG kümmert sich um die ordnungsgemässe Prüfung und Wartung Ihres Wasserspenders.

Bei jeder Wartung werden die folgenden fünf Schritte durchgeführt:

- 1 FILTERENTNAHME
- 2 REINIGUNG DES WASSERKREISLAUFS
- 3 WARTUNG DES GERÄTEINNEREN
- 4 FILTEREINSATZ
- 5 AUSSENREINIGUNG

Zusätzlich kümmern sich unsere Experten um Ihre Wartungsprotokolle und Wasserproben, sodass die Wasserqualität stets für Sie nachvollziehbar ist.

*European Point-of-Use Drinking Water Association

